



FRAISEUSE VS 1630 +

Machine de découpe grand format

PRINT & CUT




**FRAISER
PERCER
COUPER
RAINER
TARAUDER
ÉVIDER**

...



DES ATOUTS INDÉNIABLES

- RÉPÉRAGE OPTIQUE
- CHANGEUR D'OUTIL AUTOMATIQUE
- PALPEUR 3D DE LA TABLE
- PALPEUR D'OUTIL ET DE MATIÈRE
- ACTIVATION DES 8 ZONES D'ASPIRATION AUTOMATIQUE
- BROsse D'ASPIRATION MOTORISÉE & ASSERVIE

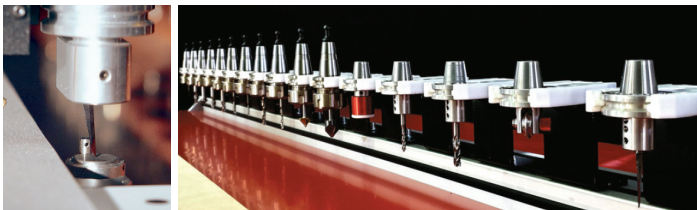


PILOTÉE PAR VERSO CAM

UN LOGICIEL SIMPLE ET PUISSANT

Depuis un fichier Illustrator, une minute suffit pour réaliser la conception d'une enseigne complexe et ainsi être... prêt à usiner !

Lettres boîtier avec LED, rétro-éclairées, diffusantes...
Gestion automatique des couvercles et emboîtements.
Caissons rainurés - pliés, lettres plexi avec épaulement,
Chemin pour bloc LED ...

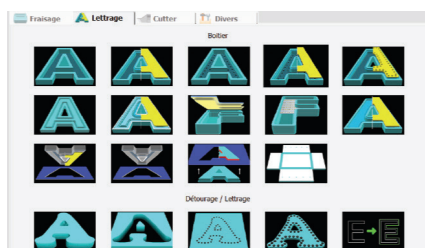


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES VS 1630 +

Type de châssis	Acier soudé, stabilisé et rectifié
Surface de travail (mm)	1600 X 3050
Vitesse de travail max (mm / min)	50.000
Accélération X/Y (m/s ²)	2
Motorisation	Servo hybrides
Vitesse axe Z (mm / min)	10.000
Transmission X & Y	Pignons-crémaillères
Transmission Z	Vis à bille
Résolution (mm)	12 µm
Rails de guidage	Rails prismatiques
Patins	Recirculation de billes
Type de broche	800HZ - ISO30 pneumatique
Puissance de broche (KW / FDM S6)	9
Vitesse de rotation de broche (RPM)	24.000
Refroidissement broche	Air forcé (ventilateur)
Refroidissement fraise	Air comprimé
Calage optique	Caméra intégrée
Papleur d'outil	Inductif
Palpeur de table	Inductif
Changeur d'outil (nombre de postes)	18
Type de plateau	Table à dépression
Activation des zones	Automatique 8 zones
Puissance turbine (KW)	7,5
Efficacité plateau (glissement Kg / m ²)	>1000
Puissance aspirateur de copeaux (KW)	2
Contrôleur	VERSO SPEEDDM
Logiciel	VERSO CAM
Formats supportés en import	dxf / ai / plt / pdf / HPGL
Type de PC	Intel i5 / boîtier indus.
Type d'écran	21,5" tactile intégré
Clavier / souris	Sans fil
Température de fonctionnement	15°C - 35°C
Poids (Kg)	2000
Dimensions L x l x H (mm)	3770 x 2320 x 2100 (*2850)
Alimentations	
Puissance électrique	400 V triphasé - 32 A
Protection différentielle	300 mA
Pression air comprimé sec	8 à 10 bars
Débit air comprimé minimum (l / min)	450
* avec support de flexible d'aspiration monté	

UNE MULTITUDE D'OUTILS

BROCHE DE FRAISAGE

MODULE UTM

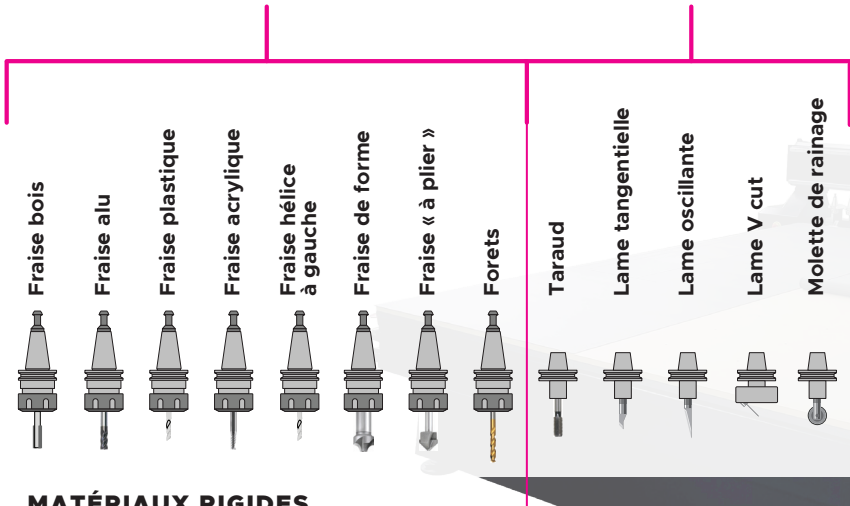

MATÉRIAUX RIGIDES

	Fraise bois	Fraise alu	Fraise plastique	Fraise acrylique	Fraise hélice à gauche	Fraise de forme	Fraise « à plier »	Forets	Taraud	Lame tangentielle	Lame oscillante	Lame V cut	Molette de rainage
Aluminium													
Bois													
PMMA													
PVC													
Pe													
POM													
Alu sandwich													

MATÉRIAUX SEMI-RIGIDES

	Fraise bois	Fraise alu	Fraise plastique	Fraise acrylique	Fraise hélice à gauche	Fraise de forme	Fraise « à plier »	Forets	Taraud	Lame tangentielle	Lame oscillante	Lame V cut	Molette de rainage
PVC expansé < 5 mm													
Bois fin													
Magnétique													
Pe alvéolaire													
Carton													
Carton-Plume													
Feutre													
Polystyrène													

MATÉRIAUX SOUPLES

	Fraise bois	Fraise alu	Fraise plastique	Fraise acrylique	Fraise hélice à gauche	Fraise de forme	Fraise « à plier »	Forets	Taraud	Lame tangentielle	Lame oscillante	Lame V cut	Molette de rainage
Vinyle adhésif													
Bâche													
Tissus													
Mousse													
Caoutchouc													
Cuir													
Simili													

VERSO  **cnc**®

**TAILLÉE POUR
LE SIGN
& L'INDUS !**

ENSEIGNE
PACKAGING
PLV
SIGNALÉTIQUE
TEXTILE
DESIGN
AGENCEMENT
...



CONTACTEZ-NOUS

magentiss@magentiss.fr | www.magentiss.fr | shop-magentiss.fr | +33 (0)4 28 29 92 27