

FLEXA

AUTOMATION FOR SIGN MAKERS



EASY

LAMINATEUR ROULEAU SUPÉRIEUR CHAUFFANT

Lamineur avec rouleau supérieur chauffant haute performance.
Contrecollage, plastification, encapsulage.

✓ GRANDE PRODUCTIVITÉ

Extrêmement rapide. Jusqu'à 10 m/minute avec une grande précision

✓ FLEXIBILITÉ DE TRAVAIL

Pose de double face, tape, film de protection, tableau blanc
Contrecollage sur supports rigides.
Trois formats disponibles

✓ PLANS DE TRAVAIL PLUS PROFOND

Surface d'appui extra profonde pour les panneaux plus larges

✓ PANNEAU DE COMMANDE INTUITIF

Panneau de commande facile d'utilisation - Réglage des paramètres de travail

✓ CONTRÔLE DE LA PRESSION


Affichage Led qui garantit la bonne pression de travail, évite le gaspillage de matériau

✓ FACILITÉ ET SÉCURITÉ

Chassis robuste. Composants de qualité qui garantissent la fiabilité et la sécurité à long terme.

APPLICATIONS

- PLV Flexible et rigide (intérieur comme extérieur)
- Vinyle sol / Vitrophanie
- Ecrans rétroéclairés
- Visuel événementiel
- Roll-Up / Bannières
- Films de protection
- Covering
- ...

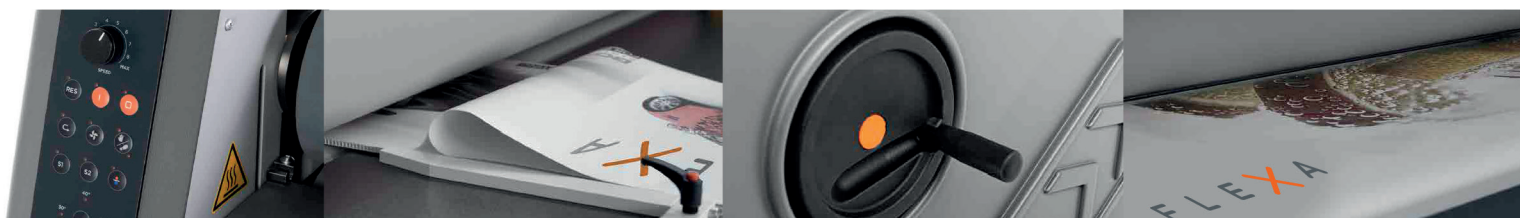



Relevage motorisé du rouleau supérieur - **OPTION**



Réglage électronique de la vitesse



Tige en aluminium. Système de verrouillage automatique




Plateau avant pour les impressions - **OPTION**



Affichage de la pression des rouleaux



Plan de travail amovible pour faciliter le chargement des matériaux
Guide d'alimentation - **OPTION**

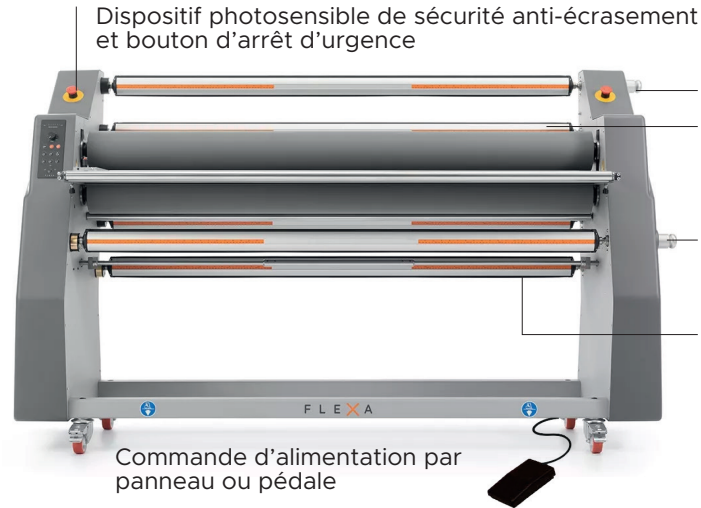

Dispositif photosensible de sécurité anti-écrasement et bouton d'arrêt d'urgence


Arbre de rembobinage avec embrayage

Arbre de déroulement pour le film

Arbre de déroulement avant pour le réglage de la tension du film avec frein et contre-barre - **OPTION**

Arbre de rembobinage arrière avec embrayage et barre de délestage - **OPTION**

Commande d'alimentation par panneau ou pédale

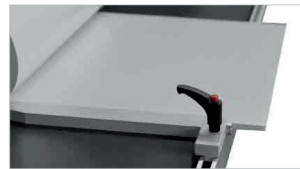

Equerre de référence avec guide - **OPTION**



Barre de coupe avec 2 couteaux - **OPTION**

	EASY 110	EASY 160	EASY 210
Largeur de travail	1100 mm	1600 mm	2100 mm
Espace maxi entre les rouleaux	40 mm	40 mm	40 mm
Rouleaux en caoutchou revêtus	ø 130 mm	ø 130 mm	ø 130 mm
Préréglage du rouleau supérieur chauffé	30°, 40°, 50°C	30°, 40°, 50°C	30°, 40°, 50°C
Vitesse maximale	10 m/minute	10 m/minute	10 m/minute
Hauteur de travail	890 mm	890 mm	890 mm
Alimentation	230 V - 50 / 60 Hz - 2000W	230 V - 50 / 60 Hz - 2900W	230 V - 50 / 60 Hz - 3500W
Dimensions (L x P x H)	1650 x 800 x 1300 mm	2050 x 800 x 1300 mm	2500 x 800 x 1300 mm
Poids	190 kg	240 kg	290 kg



CONTACTEZ-NOUS

magentiss@magentiss.fr
www.magentiss.fr

NEW shop-magentiss.fr

+33 (0)4 28 29 92 27